


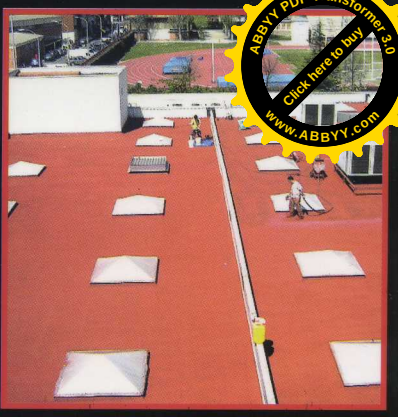



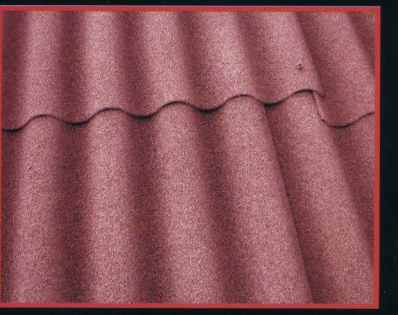

Corcho proyectado
Cortiça projectada
Cork projected
Liège projeté
Sughero Spruzzato

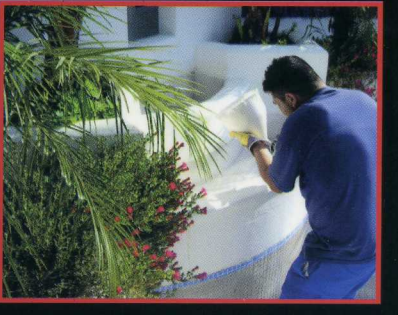




01- Blanco KP



02- Transparente KTR

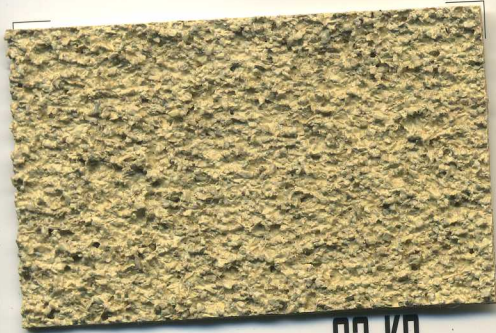

03-KP



04-KP



05-KTR



06-KTR



07-KP



08-KP



09-KTR




10-KTR

* Colores orientativos / cores indicativas / colours indicatives / colori indicativi





11-KP

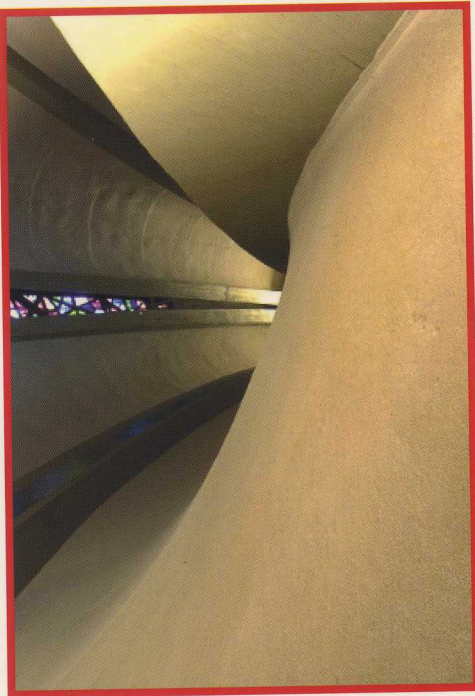

* Colores orientativos / cores indicativas / colors indicatives / couleurs indicatives / colori indicativi




12-KP




13-KTR



14-KTR

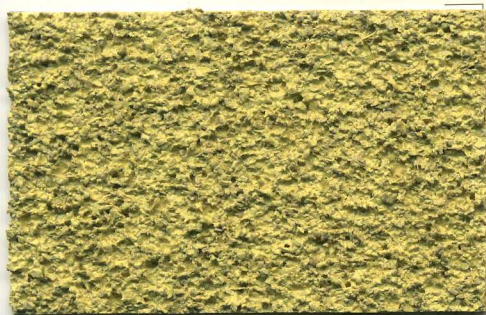

15-KP

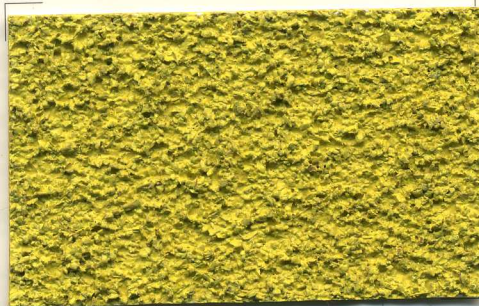

16-KP



17-KTR




18-KTR



19-KP




20-KP

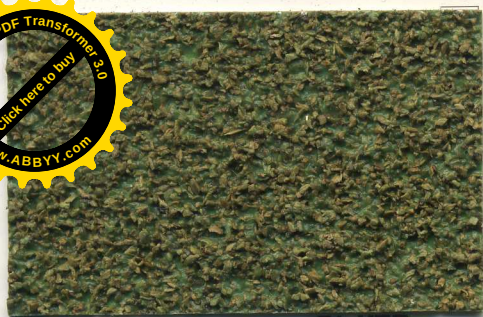

21-KTR



* Colores orientativos / cores indicativas / colors indicatives / couleurs indicatifs / colori indicativi

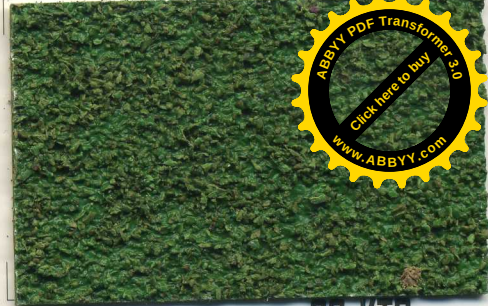

22-KTR



23-KP



24-KP



25-KTR



26-KTR



27-KP



28-KP



29-KTR



30-KTR



ISO 9001: Certificado Calidad

ISO 14001:2004 Certificado Calidad MedioAmbiente

SUBERTRES by Kolmer puede reemplazar cómodamente a una gran cantidad de materiales añadiendo además: elasticidad, flexibilidad y resistencia mecánica, aislamiento térmico, impermeable y antihongos, ausencia total de toxicidad, y una larga lista de importantes ahorros en mano de obra y materiales frente a los productos tradicionales. El cumplimiento total de las nuevas normativas europeas de construcción.

Debido a sus propiedades, el producto es apto para utilizar tanto en exterior como en interior. Se aplica con éxito en viviendas, garajes, locales comerciales, naves industriales, aulas infantiles, iglesias, e incluso en medios de transporte como trenes y tranvías. Se puede aplicar prácticamente sobre cualquier superficie, en paredes, techos, y suelos. Es ecológico y biodegradable según las normativas de la CEE. Esto significa que se puede utilizar con seguridad en entornos en los que haya niños pequeños, como habitaciones, baños, aulas de preescolar, etc.

SUBERTRES by Kolmer pode substituir facilmente uma vasta gama de materiais, além de trazer maior elasticidade, flexibilidade e resistência mecânica, isolamento térmico, é impermeável e antifúngos, e ausência total de toxicidade. A esta extensa lista de vantagens acrescem-se outras não menos importantes como a poupança em mão-de-obra e em materiais, comparativamente aos produtos convencionais, assim como o cumprimento total das novas normas europeias de construção.

Devido às suas propriedades, este produto pode ser utilizado quer em exteriores, quer em interiores. A sua aplicação é ideal para casas, garagens, locais comerciais, naves industriais, infantários, igrejas e até pode ser aplicado em meios de transporte como o comboio ou o eléctrico. Pode ser aplicado praticamente sobre qualquer superfície: paredes, tetos ou pavimentos. É ecológico e biodegradável, segundo as normas da CEE, o que quer dizer que se pode utilizar com segurança em ambientes com crianças, tais como quartos, casas de banho, creches, etc

SUBERTRES by Kolmer can conveniently substitute a wide range of materials, apart from adding: elasticity, flexibility, mechanical resistance, thermal insulation, waterproof and antifungal properties, absolute non-toxicity, and many other benefits. In addition, it provides important savings in manpower and materials, in comparison to traditional products. As well, it complies with the new European regulations on construction.

Thanks to its properties, the product is suitable both for indoor and outdoor use. It can be successfully applied on houses, garages, commercial premises, industrial buildings, school classrooms, churches, and even on means of transport, such as trains and trams. It can be easily applied on any kind of surface, on walls, ceilings and floors. It is ecological and biodegradable, according to EEC standards. This means that it can be safely used in environments for small children, such as bedrooms, bathrooms, preschool classrooms, etc.

SUBERTRES by Kolmer peut facilement remplacer une grande quantité de matériaux, tout en offrant en plus de l'élasticité, de la flexibilité ainsi que de la résistance mécanique, de l'isolation thermique, est imperméable et antifongique, une absence totale de toxicité, et plein d'autres avantages, sans oublier d'importantes économies en main-d'œuvre et en matériaux par rapport aux produits traditionnels et tout cela dans le respect des nouvelles normes européennes dans le domaine de la construction.


De par ses propriétés, le produit peut aussi bien être utilisé en intérieur qu'en extérieur. Il est très efficace pour des logements, des garages, des locaux commerciaux, des usines, des salles de classes, des églises, et même pour des transports en commun tels que les trains et les tramways. Il peut être utilisé sur presque toutes les surfaces, les murs, les toits, et les sols. Le produit est écologique et biodégradable selon les normes de la CEE, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé en toute sécurité dans des lieux où sont présents des enfants, comme les chambres, les salles de bain, les classes d'écoles, etc.

SUBERTRES by Kolmer può sostituire una grande quantità di materiali, aggiungendo inoltre: elasticità, flessibilità e resistenza meccanica, isolamento termico, è impermeabilità e anti funghi, assenza totale di tossicità ed una lunga lista completata da importanti risparmi in mano d'opera e materiali di fronte ai prodotti tradizionali e nel pieno compimento delle nuove normative europee sulle costruzioni.

Dovuto alle sue proprietà, il prodotto può essere utilizzato sia per esterni che per interni. Si applica con esito in case, garage, locali commerciali, capannoni industriali, aule infantili, chiese ed incluso in mezzi di trasporto come treni e tranvie. Può essere applicato praticamente su qualsiasi superficie, in pareti, tetti e pavimenti. È ecologico e biodegradabile secondo la normativa CEE questo significa che può essere utilizzato con sicurezza in situazioni di presenza di bambini e bebé come stanze, bagni, aule di scuole materne ed asili nido, ecc.



31-KP

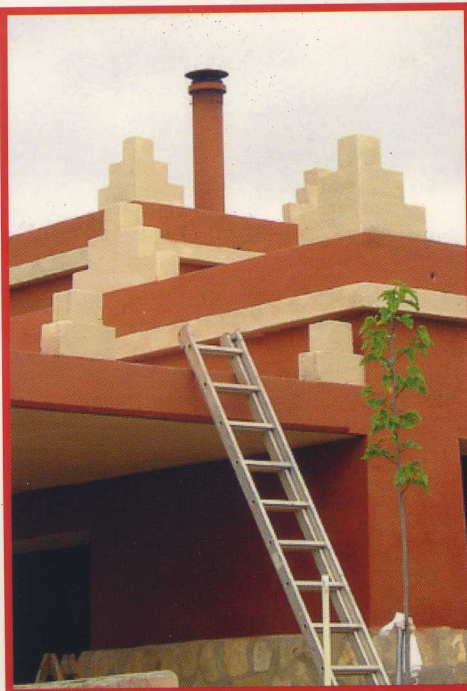

• Colores orientativos / cores indicativas / colors indicatives / couleurs indicatives / color indicative



32-KP



33-KTR



34-KTR



35-KP



36-KP



37-KTR



38-KTR



39-KP




40-KP



41-KTR



43-KP

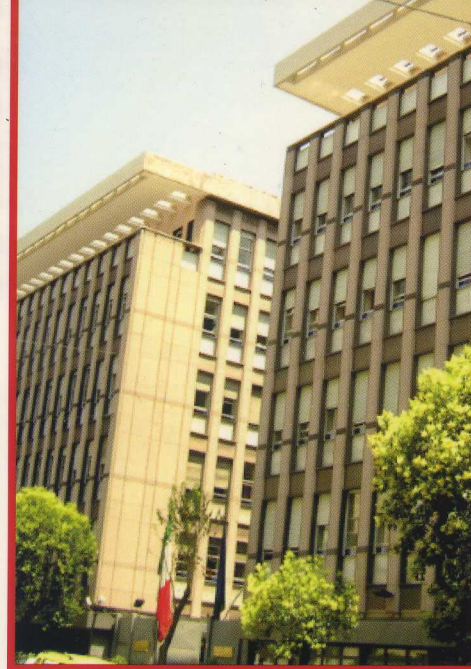

* Colores orientativos / colors indicatives / couleurs indicatives / colori indicativi



42-KTR



44-KP



45-KTR



46-KTR



47-KP



48-KP



49-KTR



50-KTR



Características

Producto ecológico que se obtiene mezclando polvo de corcho en varias granulometrías, resina acrílica, grasas vegetales y agua. Presenta unas excelentes cualidades como aislante térmico, acústico, impermeabilizante, antioxidante, antihumedad y sellante.

Modo de empleo

Limpiar y sanear bien la zona a tratar. La superficie a proyectar debe estar seca. Batir antes de su empleo a una velocidad moderada durante 2-3 minutos y en caso de ser necesario, añadir agua (entre 100 y 125 ml. para un envase de 12 kg.) para llegar a la fluidez deseada. Aplicar SUBERTRES by Kolmer por proyección creando una capa de 3mm. de espesor (para cubiertas se aconseja aplicar doble capa) Para conseguir el grosor deseado, repetir la operación una vez seca la primera capa.

Rendimiento

1 m²/1,8-2kg para capas de 3mm.

Características

Produto ecológico que se obtém misturando o pó de cortiça em várias granulometrias, resina acrílica, gorduras vegetais e água. Apresenta excelentes qualidades como isolante térmico, isolante acústico, impermeabilizante, anticorrosivo, anti-humidade e selante.

Modo de aplicação

Limpar adequadamente a área a tratar. A superfície a cobrir deve estar seca. Antes de aplicar, mexer a uma velocidade moderada durante 2-3 minutos e caso necessário adicionar água (entre 100 e 125 ml para uma embalagem de 12 Kg) até atingir a fluidez desejada. Aplicar SUBERTRES by Kolmer por projecção, formando uma camada de 3mm de espessura (para coberturas aconselha-se aplicar o dobro da camada). A fim de obter a espessura desejada, repetir a operação uma vez seca a primeira camada.

Rendimento

1 m²/1,8-2kg para camadas de 3 mm

Features

Ecological product obtained by mixing cork powder of different particle sizes, acrylic resin, vegetal fat and water. It features excellent qualities as a thermal and acoustic insulator, as well as a waterproofing, anti-rust, anti-humidity and sealant agent.

Instructions

Clean up thoroughly the area to be treated. The surface must be completely dry. Stir before use at moderate speed for 2-3 minutes. In case it is necessary, add water (between 100 ml and 125 ml, for a 12 kg container) to obtain the desired fluidity. Apply SUBERTRES by Kolmer by means of projection (mechanical application), creating a 3 mm thick layer (for roofs, it is advisable to apply a double layer). In order to obtain the desired thickness, repeat the procedure once the first layer is completely dry.

Performance

1 m²/1,8-2kg for 3 mm layers

Caractéristiques

C'est un produit écologique obtenu en mélangeant de la poudre de liège de différentes granulométries, une résine acrylique, des graisses végétales et de l'eau. Il possède d'excellentes qualités thermiques, acoustiques, imperméabilisantes, antirouille, antihumidité et mastic.

Mode d'emploi

Bien nettoyer la zone à traiter. La surface où l'on souhaite appliquer le produit doit être bien sèche. Mélanger à vitesse moyenne de deux à trois minutes avant utilisation, et, si nécessaire, ajouter de l'eau (entre 100 et 125 ml pour une bouteille de 12 kg) afin d'obtenir la fluidité souhaitée. Utiliser SUBERTRES de Kolmer par projection pour créer une couche de 3 mm d'épaisseur (pour des toits, il est conseillé d'appliquer une double couche). Afin d'obtenir l'épaisseur souhaitée, répéter l'opération une fois que la première couche est sèche.

Performance

1 m² / 1,8-2kg par couche de 3 mm.

Caratteristiche

Prodotto ecologico che si ottiene mescolando polvere di sughero in varie granulometrie, resina acrilica, grassi vegetali ed acqua. Presenta eccellenti qualità come isolamento termico, isolamento acustico, impermeabilizzante, antiossidante. Antiumidità e sigillante.

Modo di Impiego

Pulire e sanare bene la zona da trattare. La superficie su cui spruzzare deve essere asciutta. Mescolare prima del suo impiego ad una velocità moderata per 2 - 3 minuti e, in caso fosse necessario, aggiungere acqua (fra 100 e 125 ml per un contenitore di 12 KG) per raggiungere la fluidità desiderata. Applicare SUBERTRES by Kolmer a spruzzo creando uno strato in due mani di 3 mm di spessore (per coperture, si consiglia applicare doppio strato). Per raggiungere lo spessore desiderato ripetere l'operazione una volta asciutto il primo strato.

Rendimento

1 m² / 1,8-2kg per strato di 3 mm.



Industrias Kolmer S.A.

POLIGONO INDUSTRIAL JUNCARIL C/ LOJA - PARC. 111A - 112

18220 - ALBOLOTE (GRANADA) ESPAÑA

Tlf.: +34 958 46 56 86 FAX +34 958 46 74 02

KOLMER@KOLMERSA.COM WWW.KOLMERSA.COM

